

Изменение шаблона чека Мещера-01-Ф.


В Драйвере Мещера-01-Ф от v2021.07.23 реализована возможность использования встроенных шаблонов чека. По умолчанию установлен стандартный шаблон, который можно изменить на более компактный. В ККТ Мещера-01-Ф доступны два шаблона чеков:

Шаблон 1 - стандартный;


Шаблон 2 - экономичный; - по мере возможности (зависит от шрифта и от кол-ва символов в строке) объединяет некоторые реквизиты чека в одну строку.

Для изменения шаблона чека можно использовать Тест Драйвера ККТ Атол не ниже 10.x.x.


1. Запускаем Тест Драйвера ККТ Атол и нажимаем кнопку «Свойства».

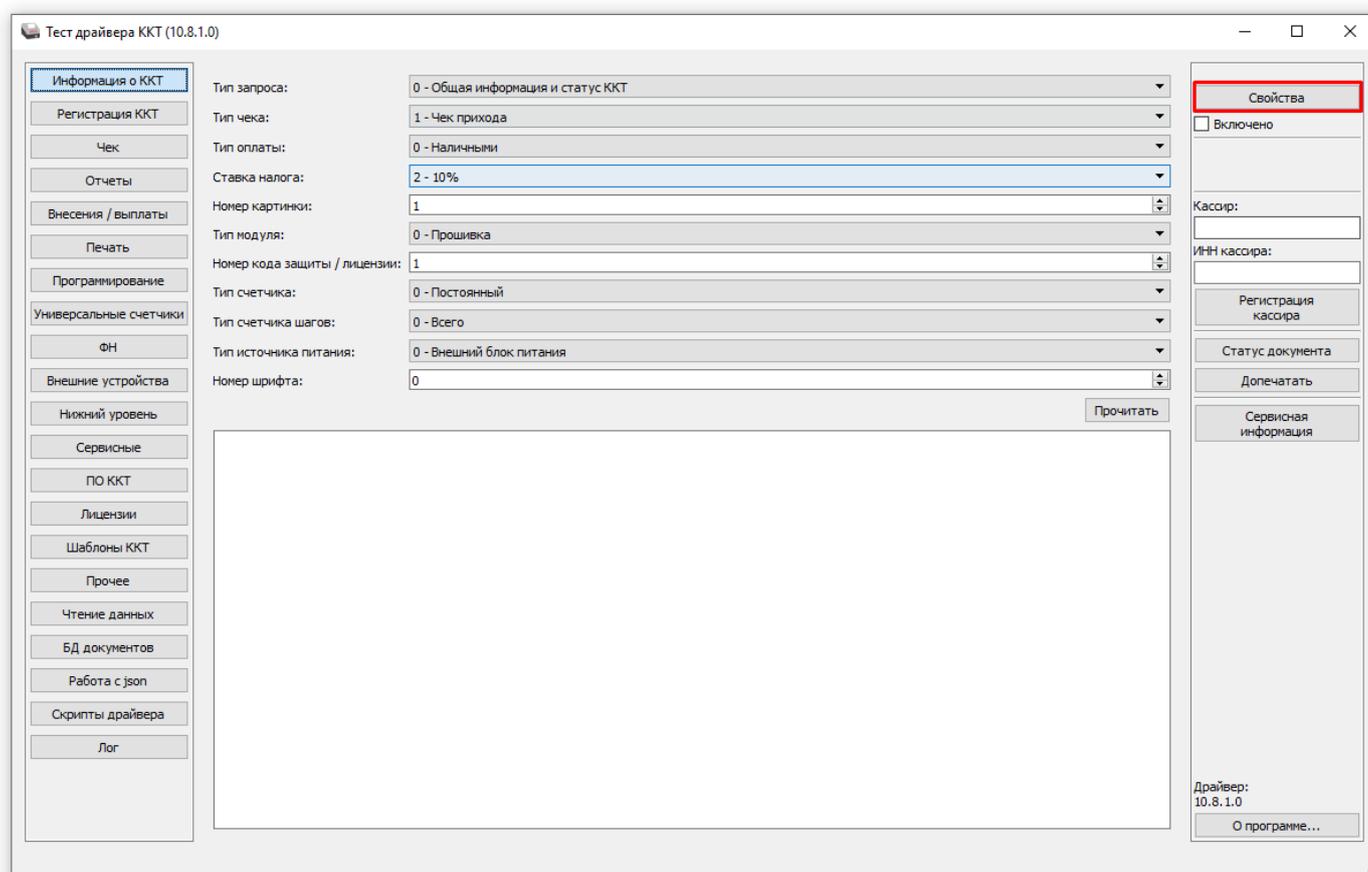

2. Настраиваем связь с ККТ. По умолчанию в ФР Мещера-01-Ф используется протокол обмена TCP/IP и порт TCP/IP - 5555. В качестве IP-адреса можно использовать IP-адрес компьютера, к которому подключен фискальный регистратор, либо local host - 127.0.0.1 После того, как связь с ККТ установлена необходимо нажать на кнопку «Параметры ККТ».

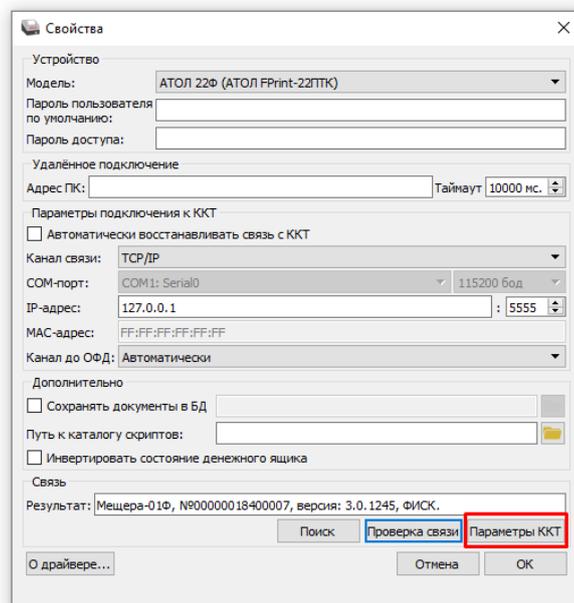

3. В открывшемся окне необходимо развернуть вкладку с настройками «Печать».

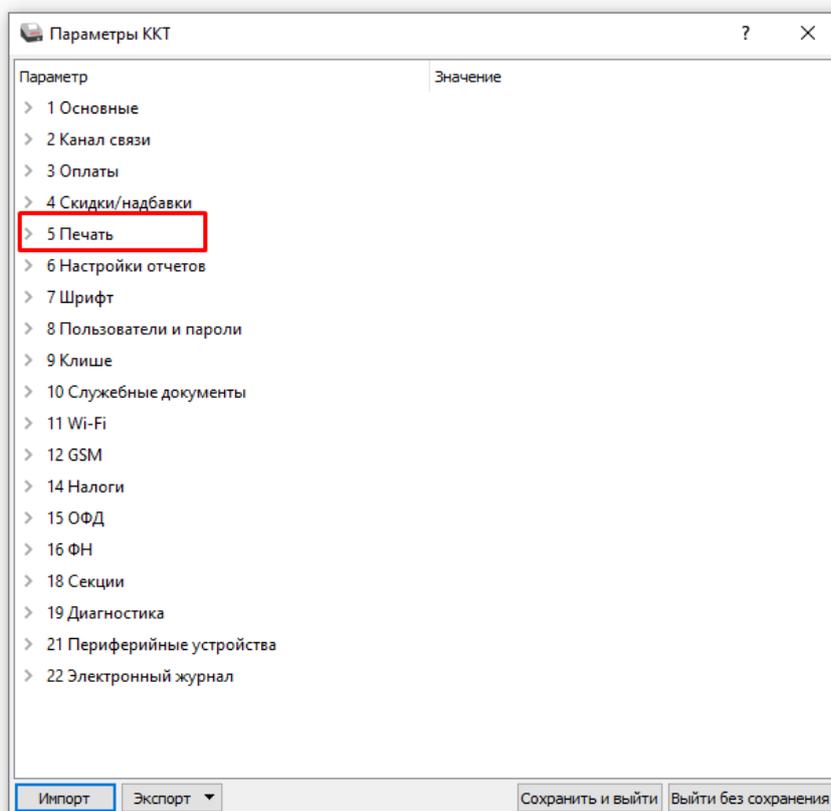

4. Выберите желаемый шаблон чека и нажмите на кнопку «Сохранить и выйти». Шаблон чека изменен.

