

## Инструкция по подключению Мещера-01-Ф в ПО Фронтол xPos3.

В данной инструкции описана процедура подключения ККТ Мещера-01-Ф к программному обеспечению Frontol xPos3 версии 3.6.1. Версия драйвера Мещера-01-Ф v 2021.03.01.

После авторизации в ПО Frontol xPos3 требуется перейти в настройки. В настройках перейти на вкладку «Оборудование» и открыть «устройства печати» (Рис. 1).

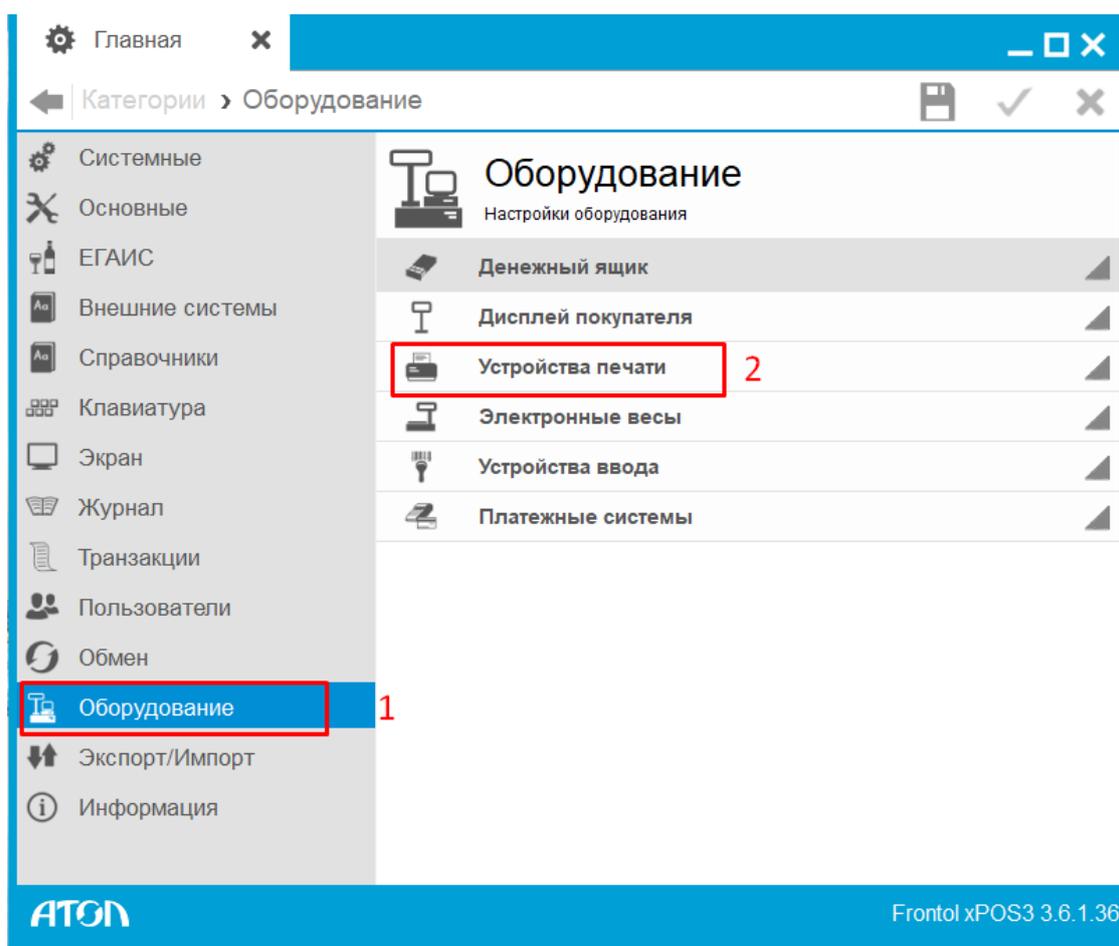


Рис. 1

Далее выбираем пункт «Подключение» (Рис. 2).

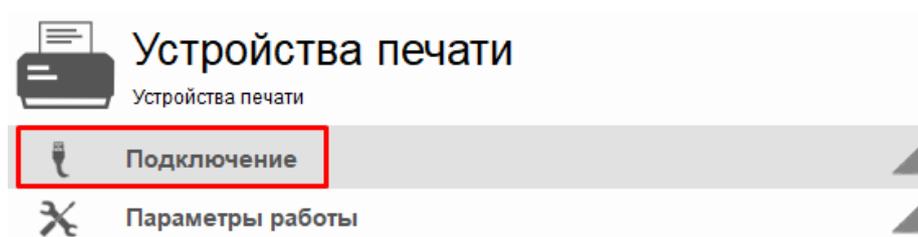


Рис. 2

Нажимаем на кнопку добавить (Рис. 3).

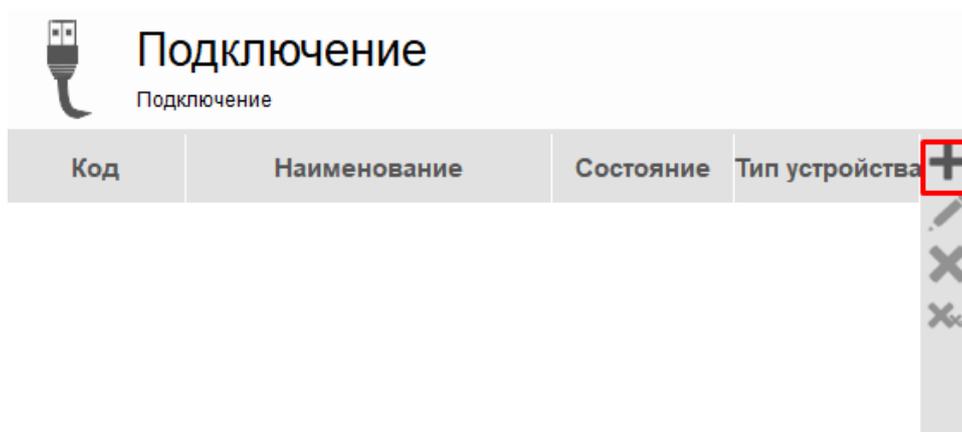


Рис. 3

В открывшемся окне выбираем следующие параметры:

- «Тип устройства» ККМ через дККТ10
- «Работа по новому порядку Ф3-54» в положение «ON»

Нажимаем кнопку «Настройка свойств» (рис. 4).

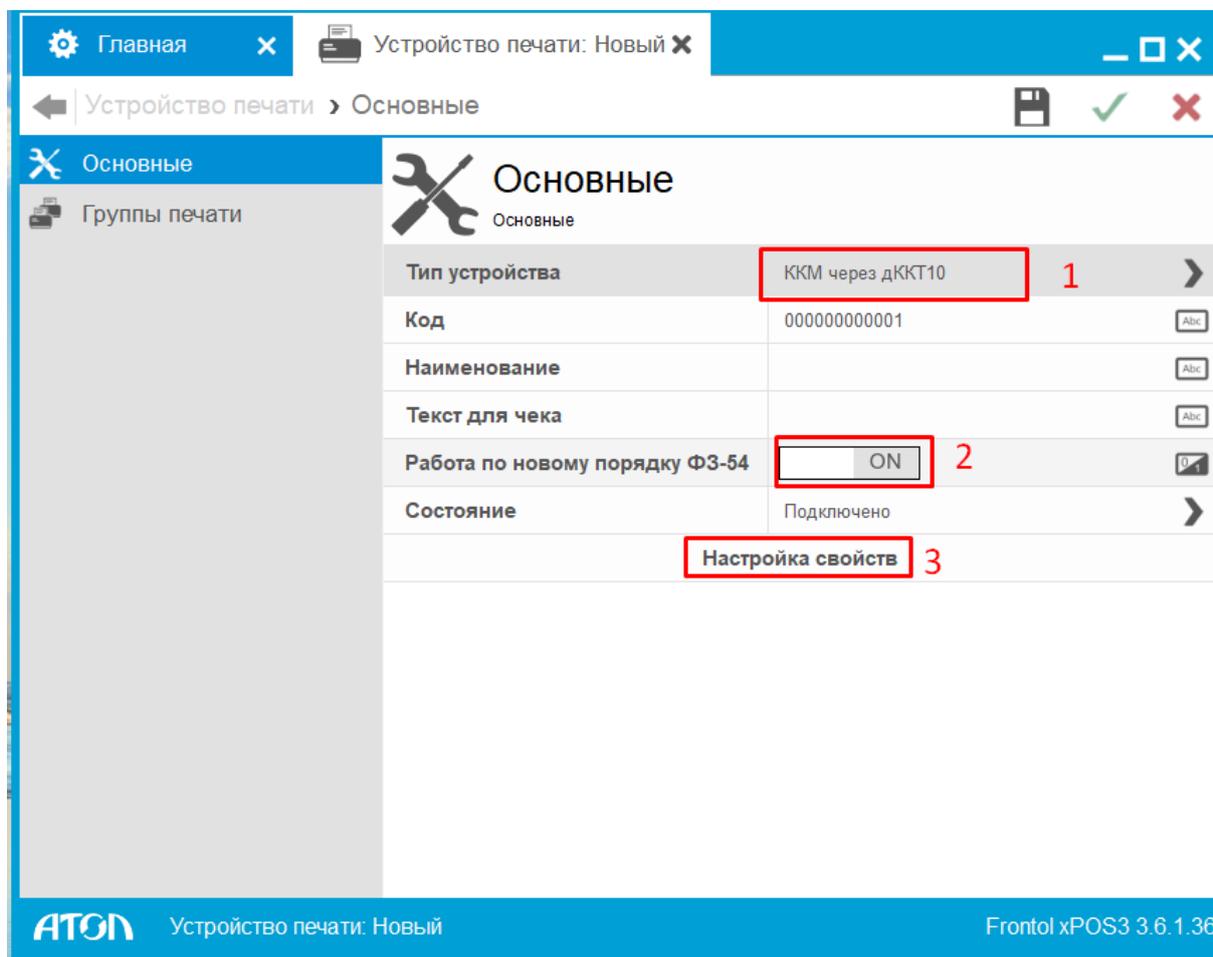


Рис. 4

Теперь необходимо выполнить настройку связи с ККТ Мещера-01-Ф.

- Канал связи: TCP/IP

- IP-адрес: 127.0.0.1 порт: 5555

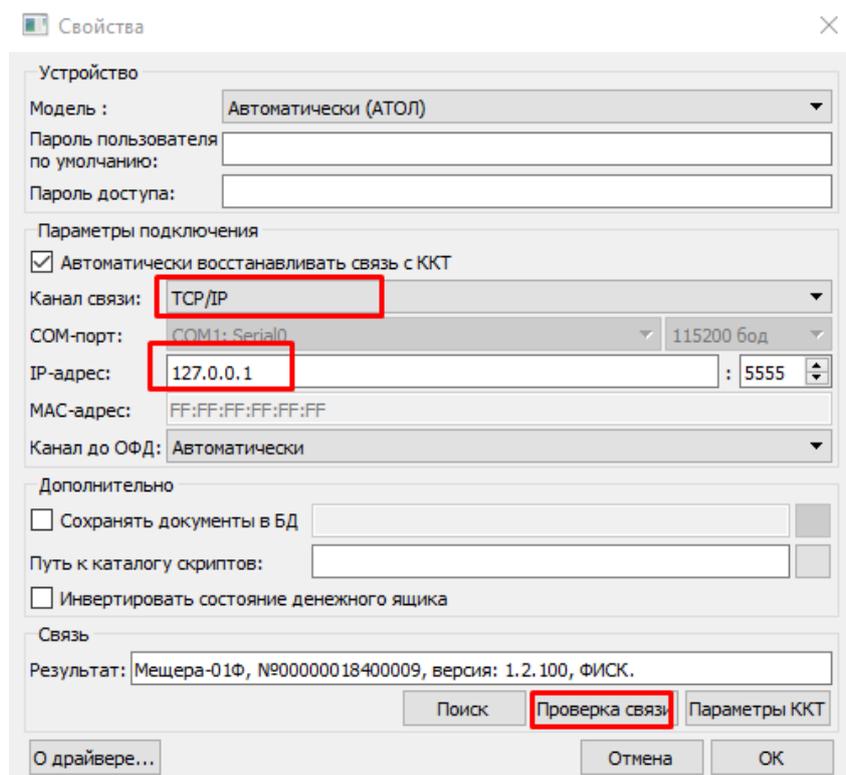


Рис. 5

## Настройка закрытия смены.

Далее обязательно необходимо выполнить настройку закрытия смены в ПО Frontol xPos3. Для этого перейдите на вкладку настроек «Основные» и выберите пункт «Закрытие смены» (Рис. 6).

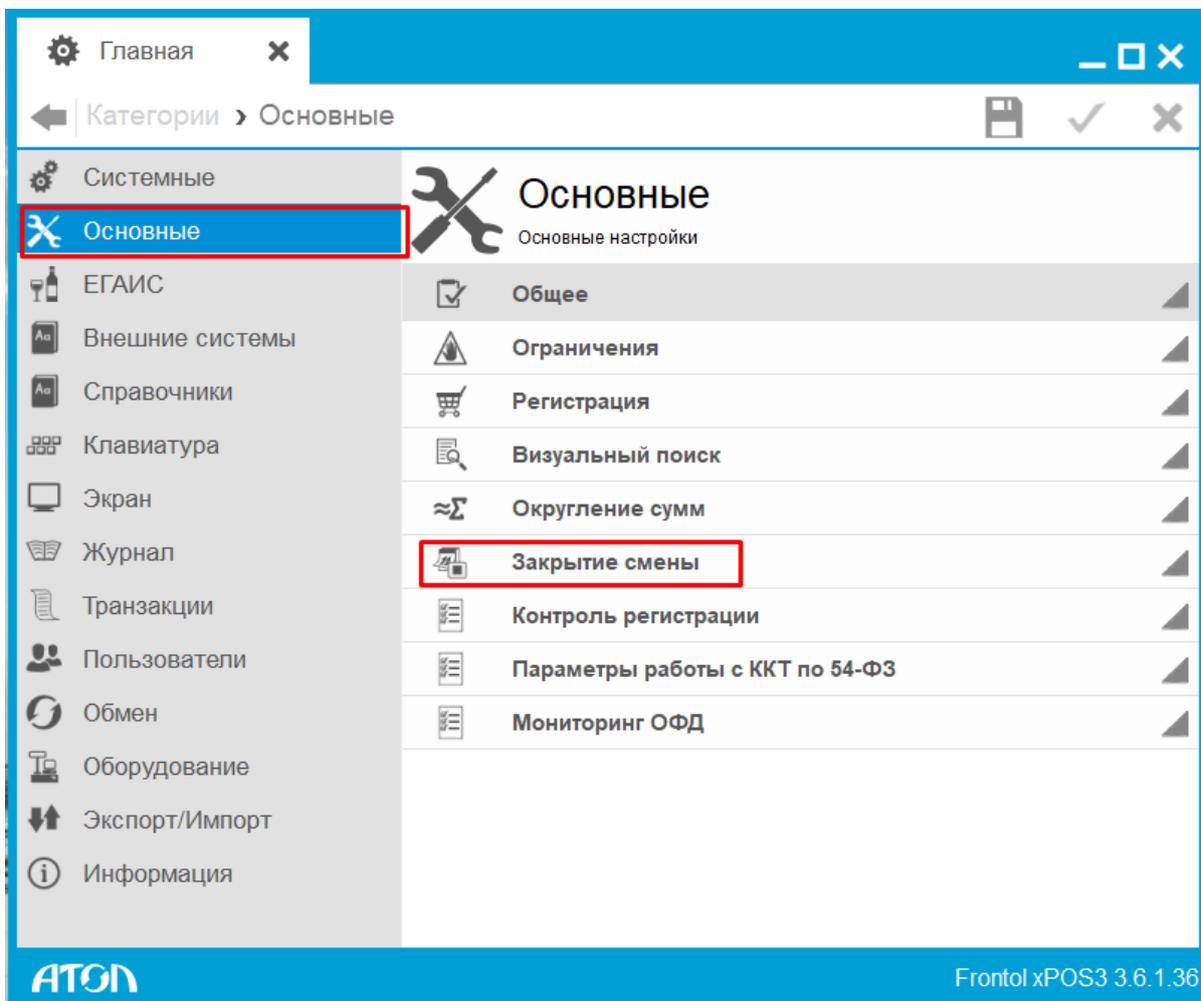


Рис. 6

В отрывшимся окне необходимо перейти в настройку «Кассовые отчеты».

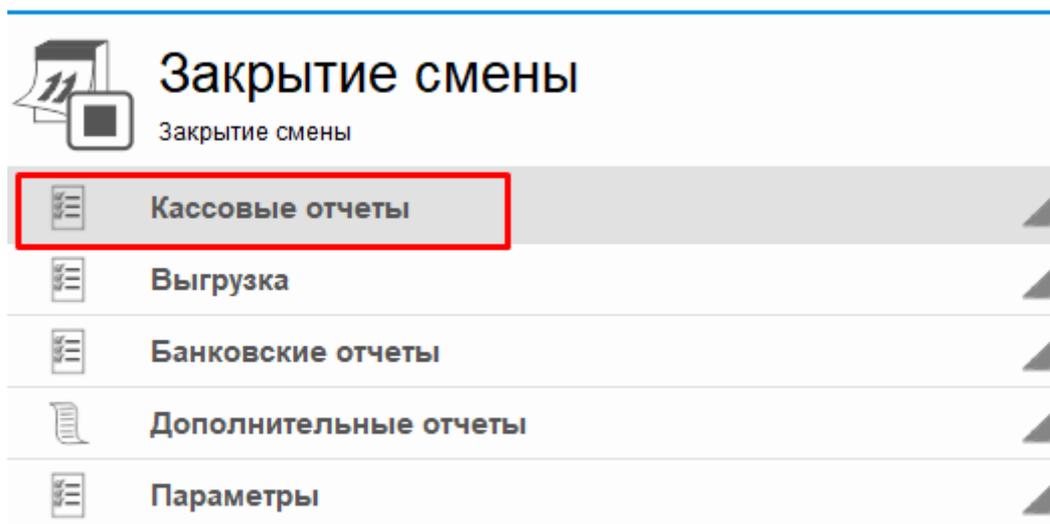


Рис. 7

В настройках кассового отчета необходимо установить ползунок настройки «Кассовый отчет с гашением» в положение **ON**.

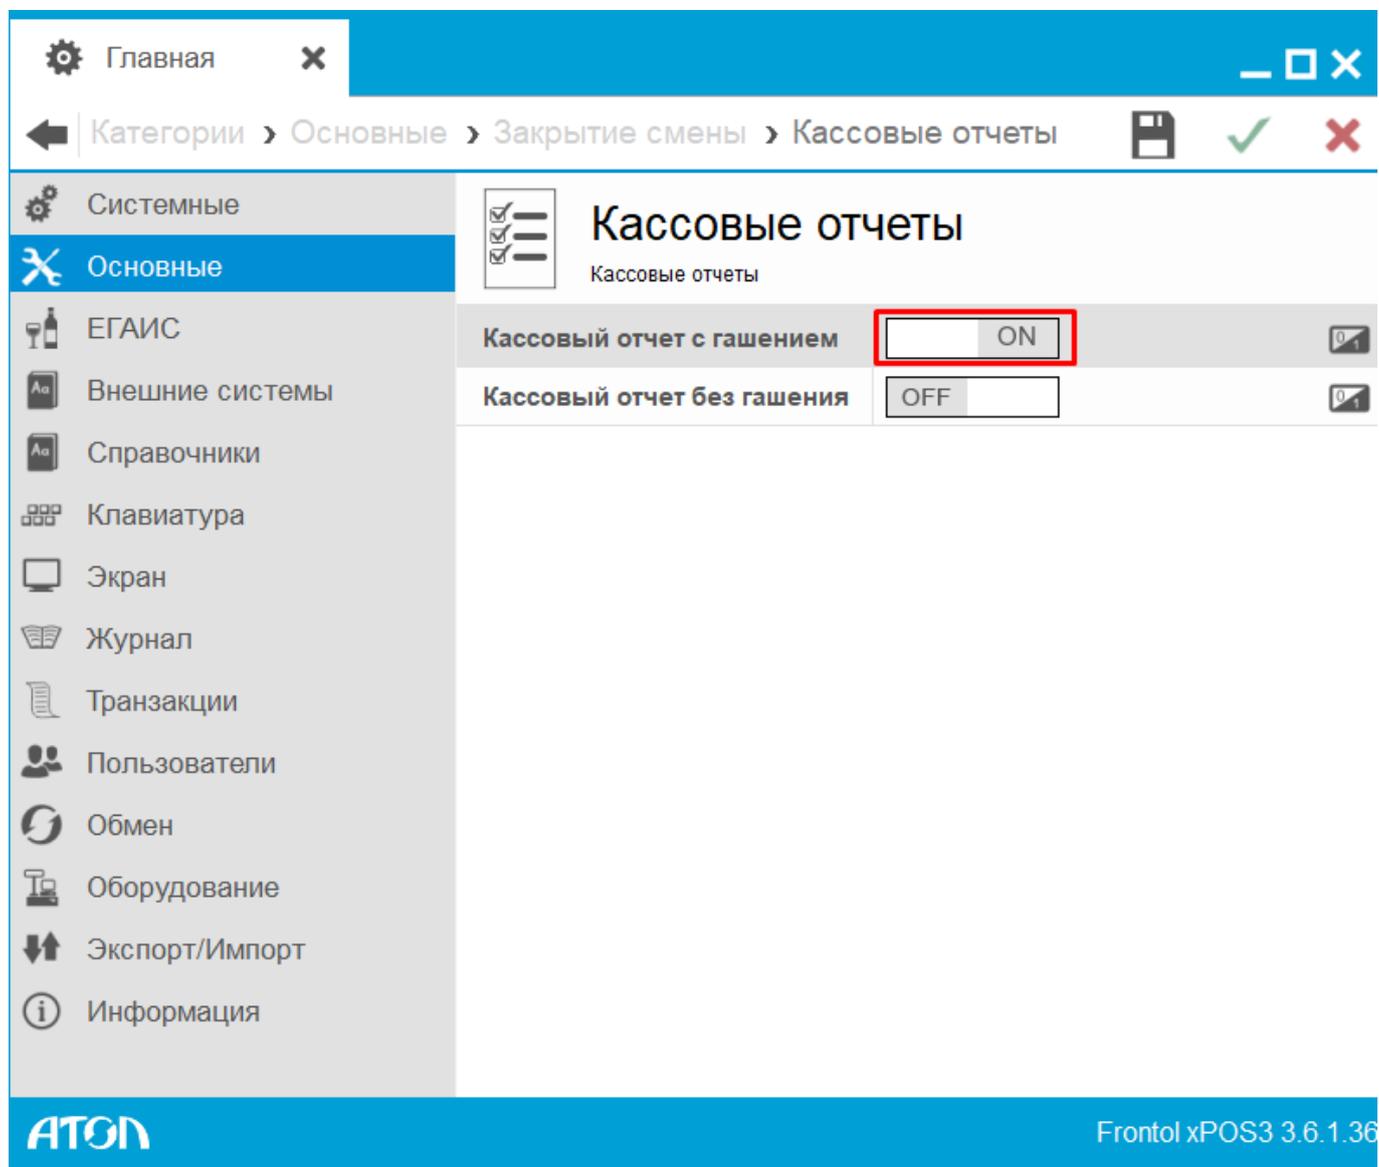


Рис. 8

Настройки по подключению ККТ Мещера-01-Ф к ПО Frontol xPos3 выполнены. Далее рекомендуется протестировать работу в режиме регистрации продаж.

Дополнительные инструкции доступны по ссылкам ниже:

[ссылка на сайт](#)

[ЛК Партнера](#)

[Яндекс диск](#)